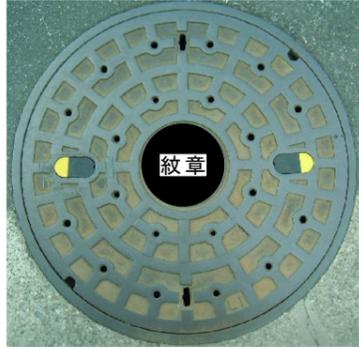
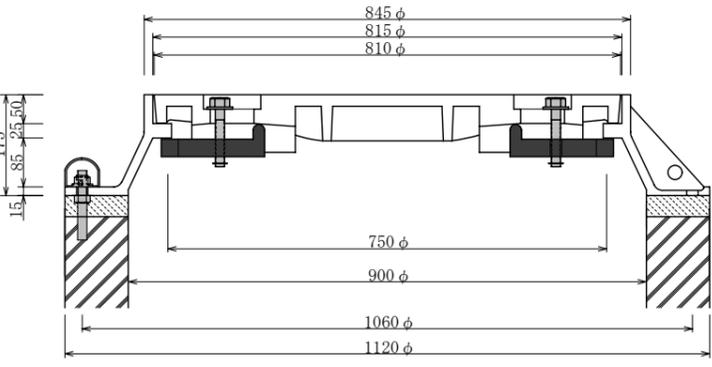
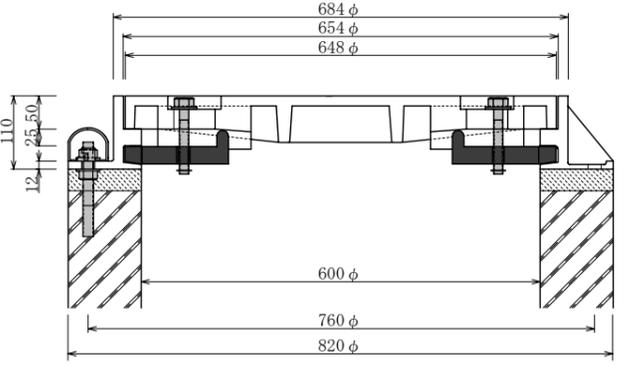
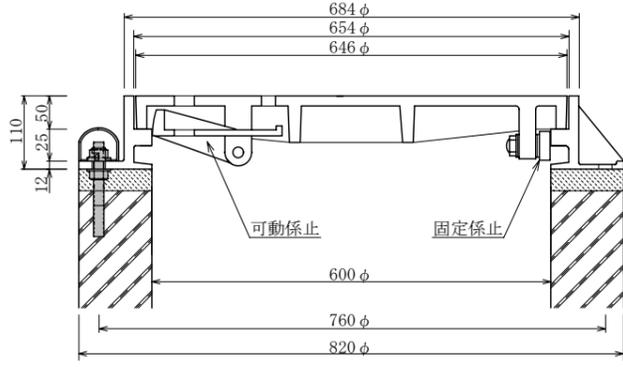




特 殊 人 孔 鉄 蓋

特 殊 鉄 蓋

型 式	L 1-75	L 1-75 防臭用	L 1-60	L 1-60 防臭用	L 2-60	L 2-60 防臭用	
形 状	内径 75 cm	内径 75 cm	内径 60 cm	内径 60 cm	内径 60 cm	内径 60 cm	
	T-25 ガス穴・パール穴あり	T-25 ガス穴・パール穴なし	T-25 ガス穴あり	T-25 ガス穴なし	T-25 ガス穴あり	T-25 ガス穴なし	
機 能	浮上防止・ガタツキ防止	浮上防止・ガタツキ防止・防臭・防音	浮上防止・ガタツキ防止	浮上防止・ガタツキ防止・防臭・防音	浮上防止・ガタツキ防止	浮上防止・ガタツキ防止・防臭・防音	
鉄蓋全景							
	蓋全景	蓋全景	蓋全景	蓋全景	蓋全景	蓋全景	
形状寸法							
	鉄蓋重量	109kg ^{+制限しない} _{-4%}		63kg ^{+制限しない} _{-4%}		65kg ^{+制限しない} _{-4%}	
鉄枠重量	106kg ^{+制限しない} _{-4%}		51kg ^{+制限しない} _{-4%}		51kg ^{+制限しない} _{-4%}		
固定方法	ロックボルト3箇所（GLV用固定ロックボルト） *旧標準既設枠（平受）には蓋の交換のみで設置可能		ロックボルトによる固定-3箇所 （GLV用固定ロックボルト）		ロックボルト3箇所（GLV用固定ロックボルト） *旧標準既設枠（平受）には蓋の交換のみで設置可能		
開閉工具	付 属 品			別 売 品			
		4-30レンチ(75cm用)	4-27レンチ(60cm用)		ゴムカバー離脱用ドライバー	GLV用十字手カギバール	ロック着脱用手カギ

特 殊 人 孔 鉄 蓋

特殊鉄蓋（特別注文品）

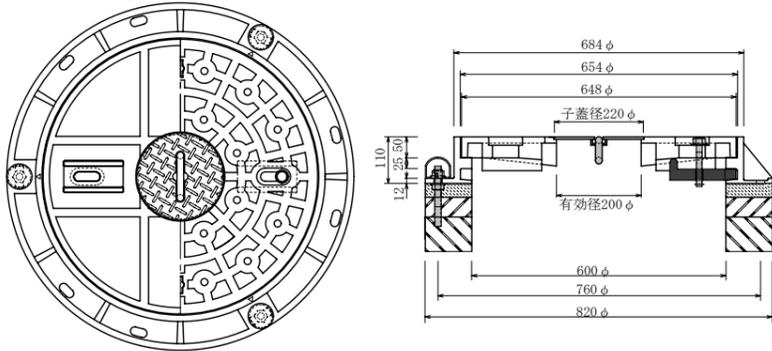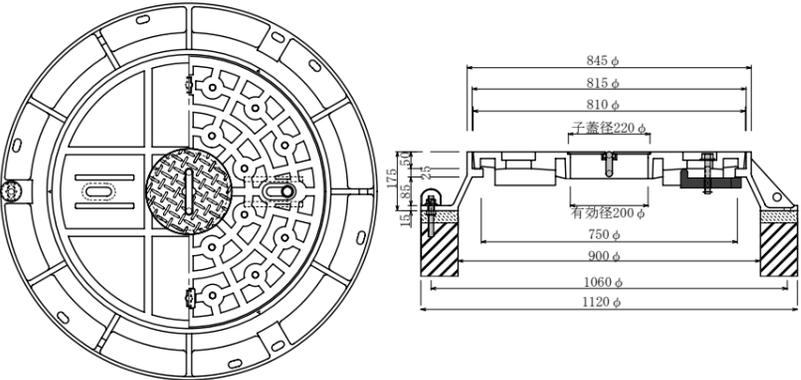型 式	L 1 - 6 0 親子蓋	L 1 - 7 5 親子蓋		
形 状	親蓋 内径 6 0 cm	親蓋 内径 6 0 cm		
	子蓋 内径 2 0 cm程度	子蓋 内径 2 0 cm程度		
機 能	水質検査等の取水が容易	水質検査等の取水が容易		
鉄蓋全景	 蓋全景	 蓋全景		
形状寸法				
鉄蓋重量	+ 制限しない - 4 %			
鉄枠重量	+ 制限しない - 4 %			
空気弁重量	—————			
固定方法	ロックボルトによる固定 - 3箇所（GLV用固定ロックボルト）			
開閉工具	付 属 品	別 売 品		
	 4 - 3 0 レンチ (75cm用)	 4 - 2 7 レンチ (60cm用)	 ゴムカバー離脱用ドライバー	 GLV用十字手カギバール

吸排気施設製品一覧

型式		特別注文品	
角型GLV(既設躯体使用)	角型GLV(新設躯体築造)	Jパイプ(吸排気管)	
形状は躯体及び現地状況に合わせて製作		形状は躯体及び現地状況に合わせて製作	
形状			
吸排気弁内臓		吸排気弁内臓	
機能	管内圧力の自動調整・防臭・防音	管内圧力の自動調整・防臭・防音	管内圧力の自動調整・防臭・防音
製品写真			
	吸排気弁設置		Jパイプ設置
製品図	<p>平面図</p> <p>排気弁200×450 排気口170×420</p> <p>吸気口100×300 吸気弁130×330</p> <p>断面図</p> <p>350</p> <p>排気弁</p> <p>吸気弁</p>	<p>平面図</p> <p>排気口 200×420 排気弁 230×450</p> <p>吸気弁 230×450 吸気口 200×420</p> <p>A-A断面図</p> <p>420</p> <p>排気弁</p> <p>吸気弁</p>	<p>平面図</p> <p>レディーミクストコンクリート ステンレス180°曲管 防臭弁</p> <p>断面図</p> <p>ステンレス180°曲管 防臭弁</p> <p>ステンレスフランジ付直管</p> <p>フランジ継手</p> <p>レディーミクストコンクリート</p> <p>塩ビフランジ短管 塩ビ管</p>
空気弁筐 排気面積	管渠及び人孔の排気量により算出し製作する。	管渠及び人孔の排気量により算出し製作する。	管渠及び人孔の排気量により算出し製作する。
固定方法	躯体にアンカーにより固定(排気弁板は蝶ボルトで固定)	躯体にアンカーにより固定(排気弁板は蝶ボルトで固定)	フランジによる接続固定
開閉工具	別売品		
		JIS型カギ穴用手カギ	