



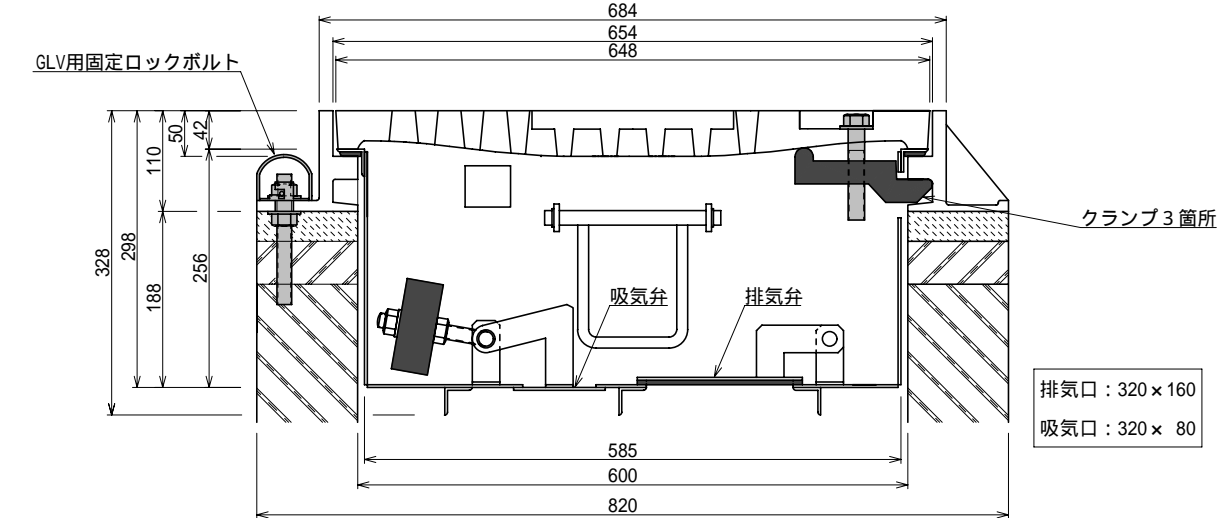
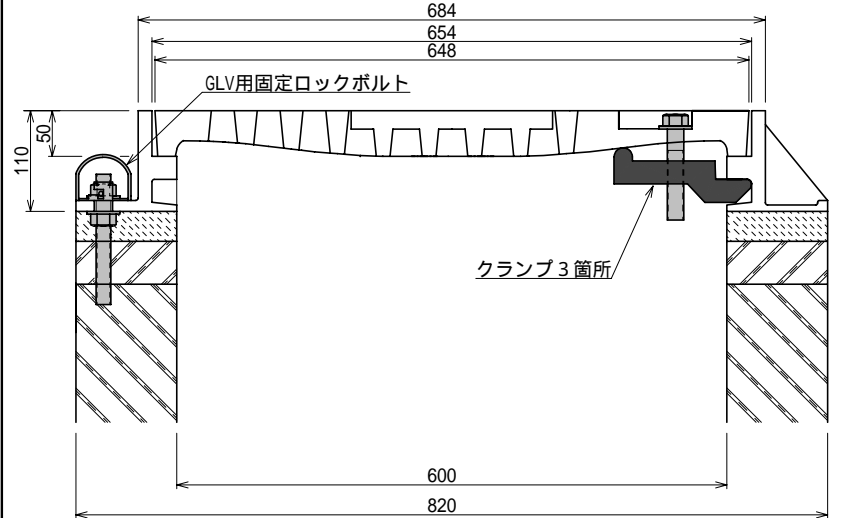







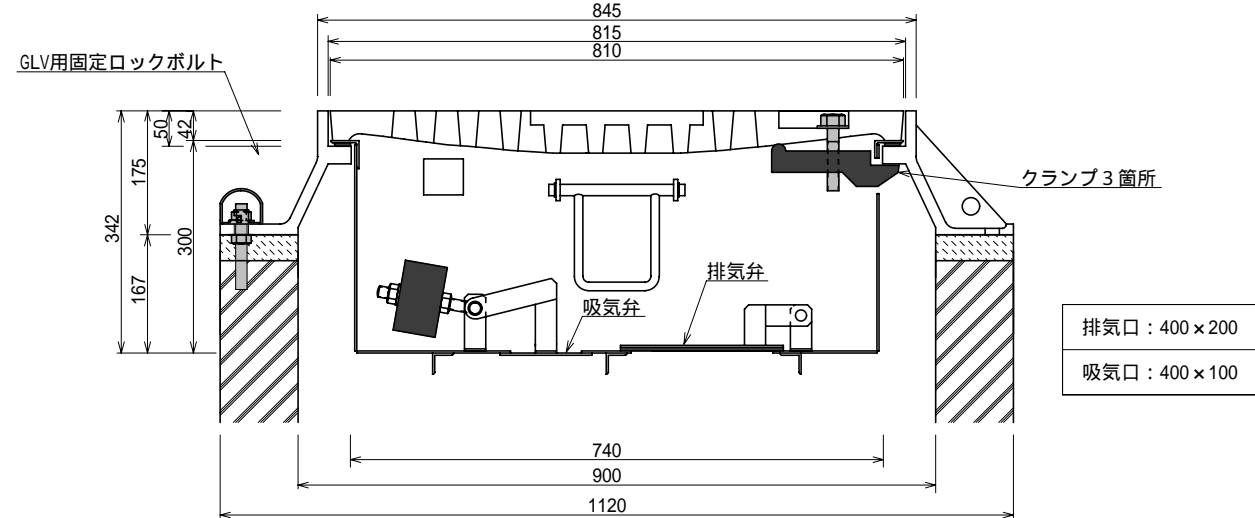
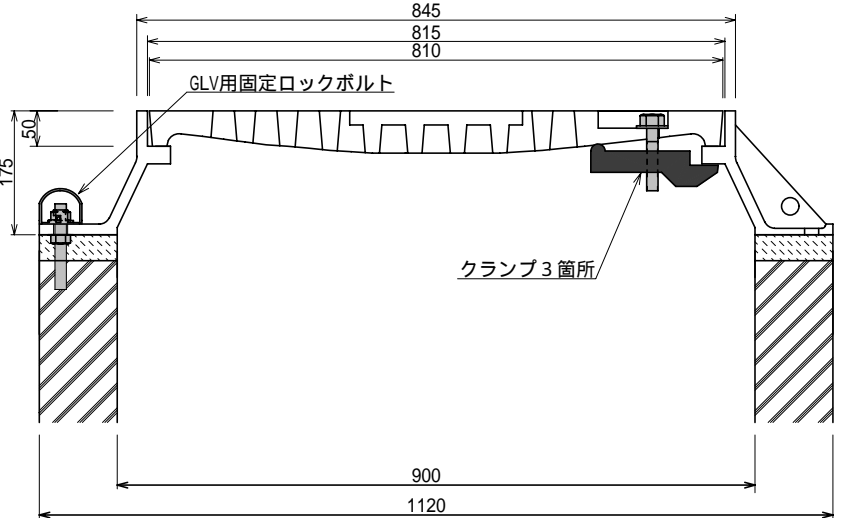



特 殊 人 孔 鉄 蓋

特殊鉄蓋（圧力開放型）

型 式	GLV-60 車道部用	GLV-60 歩行者対応型	GL-60 車道部用	GL-60 歩行者対応型	
形 状	内径 60 cm	内径 60 cm	内径 60 cm	内径 60 cm	
	T-25	T-25	T-25	T-25	
	ノーマルタイプ	歩車道兼用タイプ	ノーマルタイプ	歩車道兼用タイプ	
機 能	空気弁筐内蔵				
	管内圧力の自動調整・防臭・防音 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整・防臭・防音 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整 浮上防止・飛散防止	
鉄蓋全景					
	蓋全景 空気弁筐	蓋全景 空気弁筐	蓋全景	蓋全景	
形状寸法	 <p style="text-align: right;">クランプ3箇所</p> <p style="text-align: right;">排気口：320×160 吸気口：320×80</p>		 <p style="text-align: right;">クランプ3箇所</p>		
鉄蓋重量	70 kg ^{+制限しない} _{-4%}		70 kg ^{+制限しない} _{-4%}		
鉄枠重量	51 kg ^{+制限しない} _{-4%}		51 kg ^{+制限しない} _{-4%}		
空気弁筐重量	29 kg ^{+制限しない} _{-4%}				
固定方法	ロックボルト3箇所（GLV用固定ロックボルト）				
開閉工具	付 属 品		別 売 品		
		4-27レンチ(60cm用)		ゴムカバー離脱用ドライバー	GLV用十字手カギバール

特 殊 人 孔 鉄 蓋

特殊鉄蓋（圧力開放型）

型 式	GLV-75 車道部用	GLV-75 歩行者対応型	GL-75 車道部用	GL-75 歩行者対応型
形 状	内径 75 cm	内径 75 cm	内径 75 cm	内径 75 cm
	T-25	T-25	T-25	T-25
	ノーマルタイプ 空気弁筐内蔵	歩車道兼用タイプ 空気弁筐内蔵	ノーマルタイプ	歩車道兼用タイプ
機 能	管内圧力の自動調整・防臭・防音 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整・防臭・防音 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整 浮上防止・飛散防止	管内圧力の自動調整 浮上防止・飛散防止
鉄蓋全景				
	蓋全景	空気弁筐	蓋全景	空気弁筐
形状寸法				
鉄蓋重量	122kg ^{+制限しない} _{-4%}		122kg ^{+制限しない} _{-4%}	
鉄枠重量	106kg ^{+制限しない} _{-4%}		106kg ^{+制限しない} _{-4%}	
空気弁筐重量	44kg ^{+制限しない} _{-4%}			
固定方法	ロックボルト3箇所（GLV用固定ロックボルト） * 旧標準既設枠（平受）には蓋の交換のみで設置可能			
開閉工具	付 属 品			別 売 品
		4-30レンチ (75cm用)		 
		ゴムカバー離脱用ドライバー		GLV用十字手カギバール