



平面

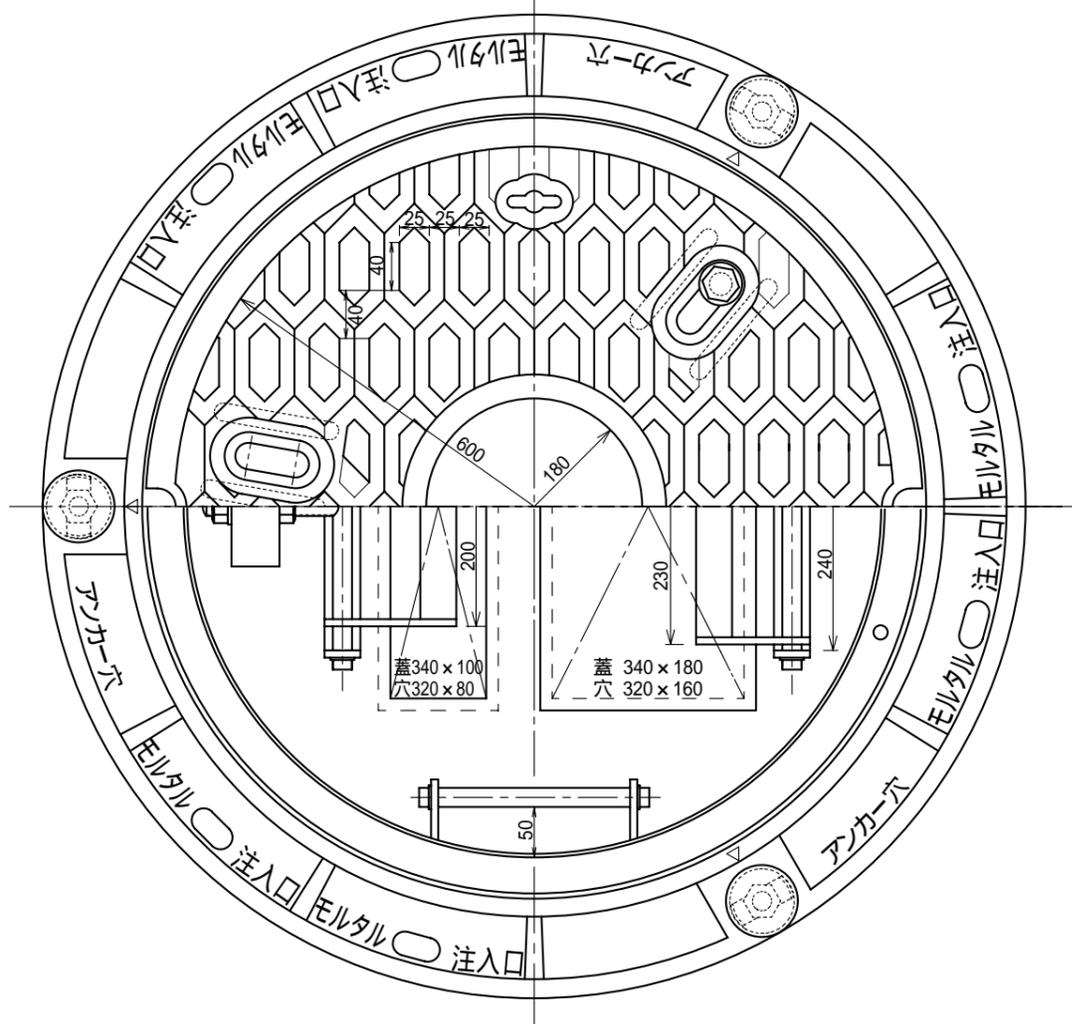


断面

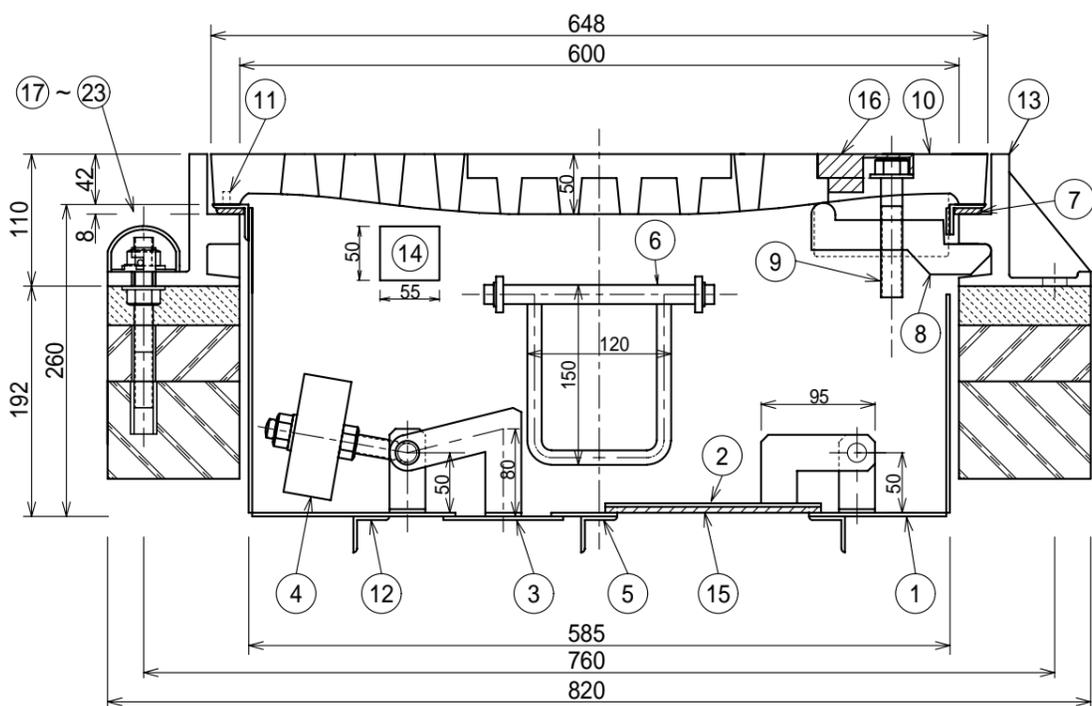


固定ロックボルト部品詳細図


緊結ボルト キャップ固定用ワッシャー 防護キャップ

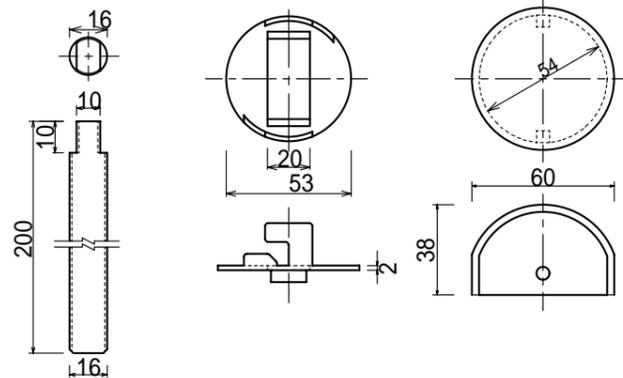

クランプ詳細図

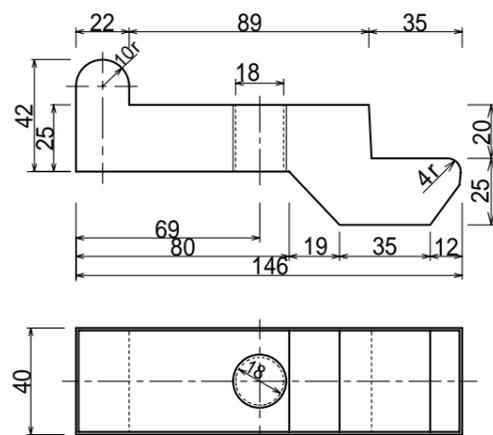


ゴムカバー詳細図

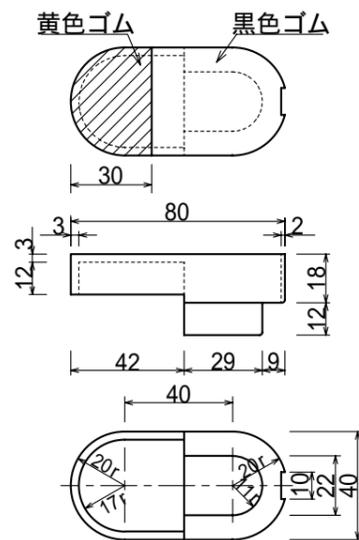

材料表

部分	名称	材質	記事
1	筐体	SUS 304	板厚 3t
2	排气弁	"	板厚 3t 180×340
3	吸气弁	"	" 100×340
4	重錘	SS-400	100 × 40
5	梁	SUS 304	3×30
6	把手	"	16
7	パッキン	C R	5×25×内径600
8	クランプ	FCD-600	3
9	ボルト、ワッシャー、割ピン	SUS 304	M18×110×90
10	蓋	FCD-600	図示以外の寸法は600、鉄蓋の寸法にする。カネ孔、バル孔等
11	位置固定ピン	SUS 304	12 × 15
12	梁	"	3×30
13	枠	FCD-600	
14	窓	-	
15	パッキン	C R	5×20
16	ゴムカバー	N B R	3
17	緊結ボルト	SUS 304	M-16 L=200
18	六角ナット	SUS 304	M-16
19	丸座金	SUS 304	
20	キャップ固定用ワッシャー	SUS 304	53 × t2
21	スプリングワッシャー	SUS 304	
22	六角ナット	SUS 304	M-16
23	緊結ボルト保護キャップ	SUS 304	60 × H45


中央部紋章




\* 円内に各自治体の紋章が入ります。

人孔特殊鉄蓋  
GLV型  
内径60cm T-25  
車道部用

平面

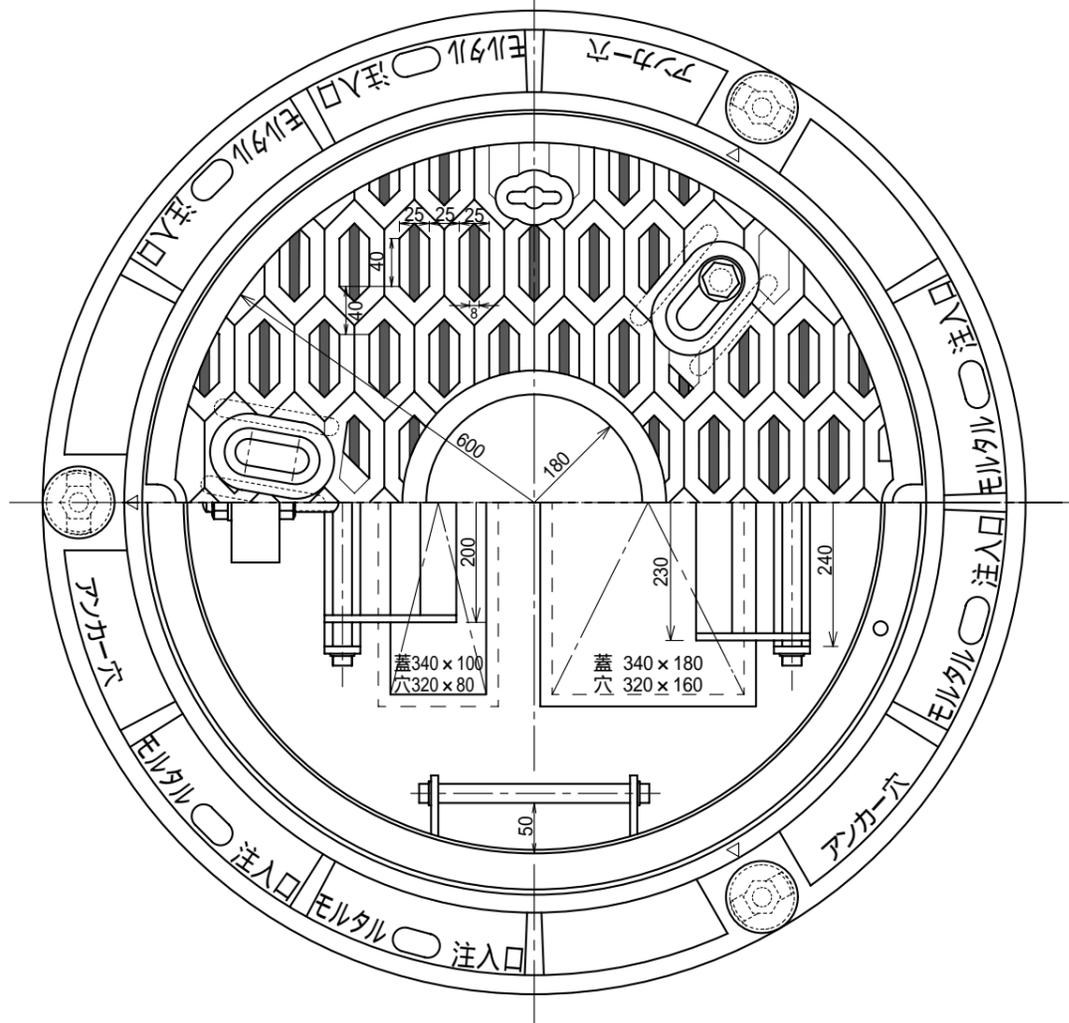


断面

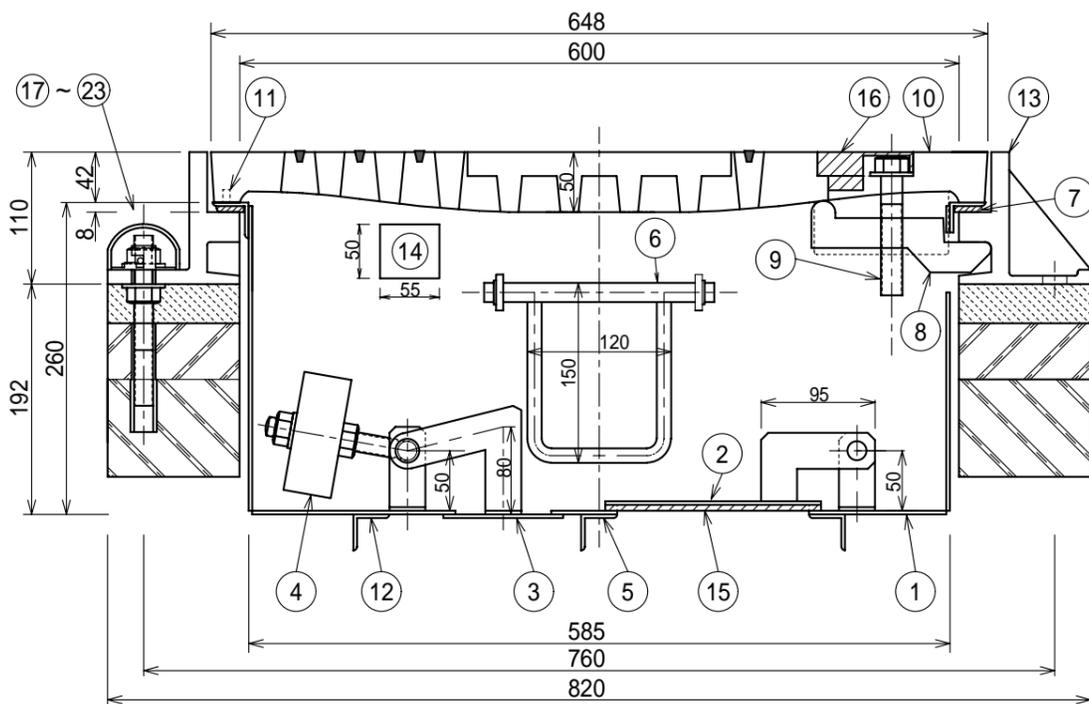


固定ロックボルト部品詳細図

緊結ボルト キャップ固定用ワッシャー 防護キャップ

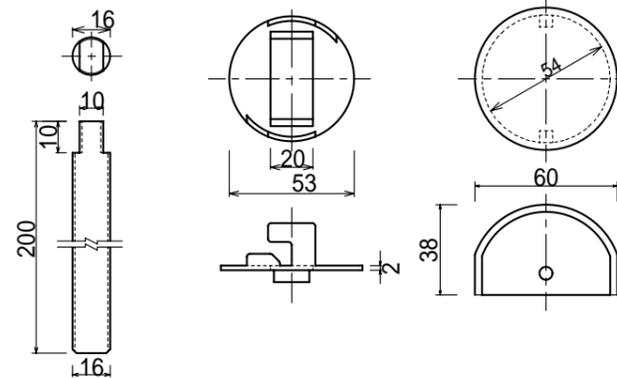


クランプ詳細図

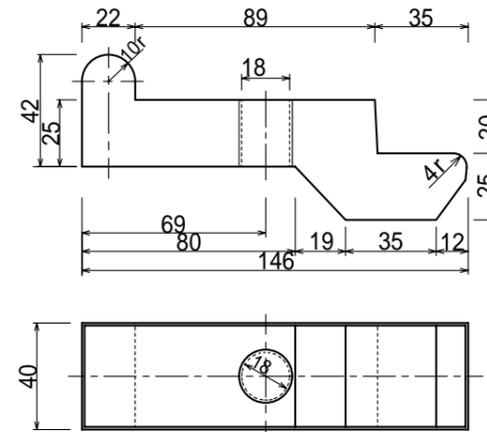

ゴムカバー詳細図


黄色ゴム 黒色ゴム

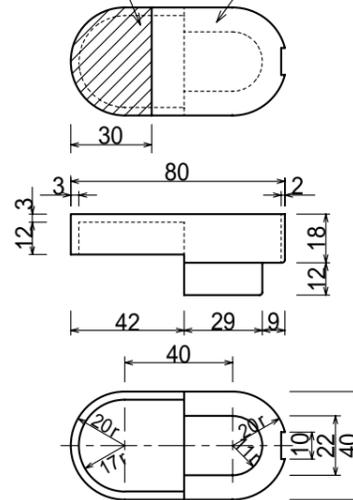


材料表

部分	名称	材質	記事
1	筐体	SUS 304	板厚 3t
2	排気弁	"	板厚 3t 180×340
3	吸気弁	"	" 100×340
4	重錘	SS-400	100 × 40
5	梁	SUS 304	3×30
6	把手	"	16
7	パッキン	C R	5×25×内径600
8	クランプ	FCD-600	3
9	ボルト,ワッシャー,割ピン	SUS 304	M18×110×90
10	蓋	FCD-600	図示以外の寸法は600 鉄蓋の寸法にする。カネ孔,バル孔等
11	位置固定ピン	SUS 304	12 × 15
12	梁	"	3×30
13	枠	FCD-600	
14	窓	-	
15	パッキン	C R	5×20
16	ゴムカバー	N B R	3
17	緊結ボルト	SUS 304	M-16 L=200
18	六角ナット	SUS 304	M-16
19	丸座金	SUS 304	
20	キャップ固定用ワッシャー	SUS 304	53 × t2
21	スプリングワッシャー	SUS 304	
22	六角ナット	SUS 304	M-16
23	緊結ボルト保護キャップ	SUS 304	60 × H45

棧詳細図



中央部紋章



\* 円内に各自治体の紋章が入ります。

人孔特殊鉄蓋

GLV型

内径60cm T-25

歩行者対応型