




固定ロックボルト部品詳細図

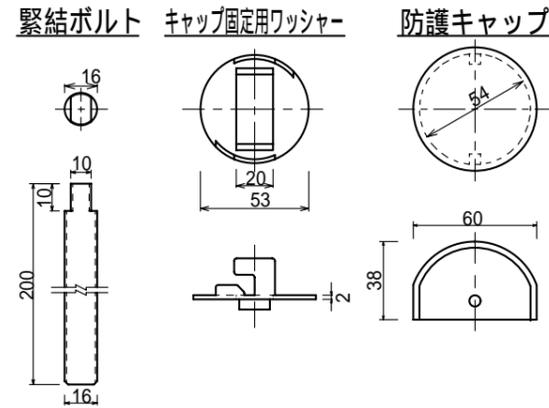

クランプ詳細図

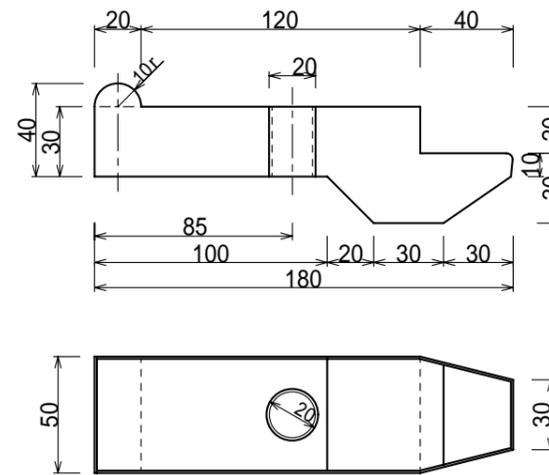


ゴムカバー詳細図

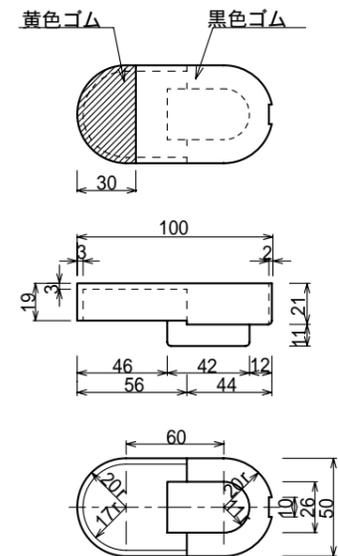


材 料 表

部分	名称	材質	記 事
1	筐 体	SUS 304	板厚3t
2	排 気 弁	"	板厚3t 230×430
3	梁	"	3×30
4	吸 気 弁	"	板厚3t 130×430
5	重 錘	SS-400	100 × 60
6	把 手	SUS 304	16
7	パッキン	C R	5×25×内径750
8	クランプ	FCD-600	3個
9	ボルト, RW, SW, 割ピン	SUS 304	M20×110×90
10	蓋	FCD-600	図示以外の寸法は750 鉄蓋の寸法にする。カギ孔, パール孔等
11	位置固定ピン	SUS 304	16 × 20
12	梁	"	3×30
13	枠	FCD-600	
14	窓	-	
15	パッキン	E P D M	10×25
16	ゴムカバー	N B R	3個
17	緊結ボルト	SUS 304	M-16 L=200
18	六角ナット	"	M-16
19	丸 座 金	"	
20	キャップ固定用ワッシャ	"	53 × t2
21	スプリングワッシャ	"	M-16
22	緊結ボルト保護キャップ	"	60 × H38.7

中央部紋章



* 円内には各自治体の紋章が入ります。

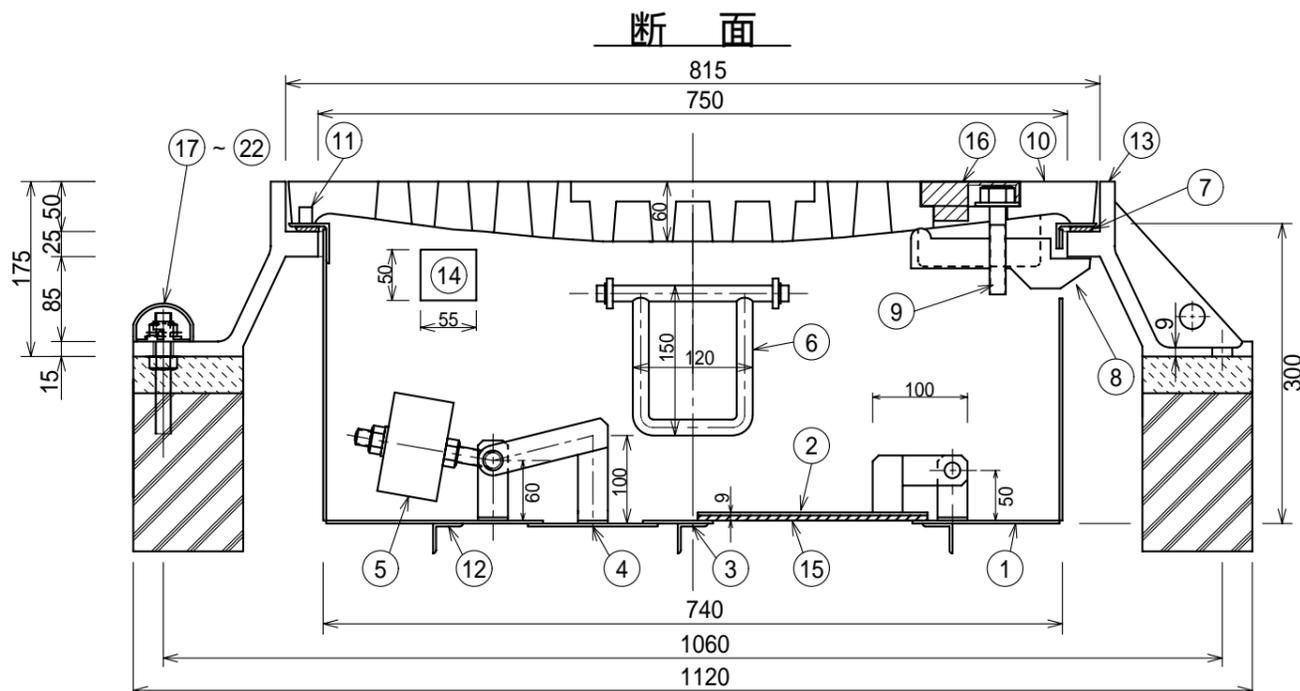


人 孔 特 殊 鉄 蓋
 G L V 型
 内 径 7 5 c m T - 2 5
 車 道 部 用


材 料 表

部分	名 称	材 質	記 事
1	筐 体	SUS 304	板厚3t
2	排 気 弁	"	板厚3t 230×430
3	梁	"	3×30
4	吸 気 弁	"	板厚3t 130×430
5	重 錘	SS-400	100 × 60
6	把 手	SUS 304	16
7	パッキン	C R	5×25×内径750
8	クランプ	FCD-600	3個
9	ボルト,RW,SW,割ピン	SUS 304	M20×110×90
10	蓋	FCD-600	図示以外の寸法は750 鉄蓋の寸法にする。カギ孔、パール孔等
11	位置固定ピン	SUS 304	16 × 20
12	梁	"	3×30
13	枠	FCD-600	
14	窓	-	
15	パッキン	E P D M	10×25
16	ゴムカバー	N B R	3個
17	緊結ボルト	SUS 304	M-16 L=200
18	六角ナット	"	M-16
19	丸 座 金	"	
20	キャップ固定用ワッシャ	"	53 × t2
21	スプリングワッシャ	"	M-16
22	緊結ボルト保護キャップ	"	60 × H38.7


固定ロックボルト部品詳細図

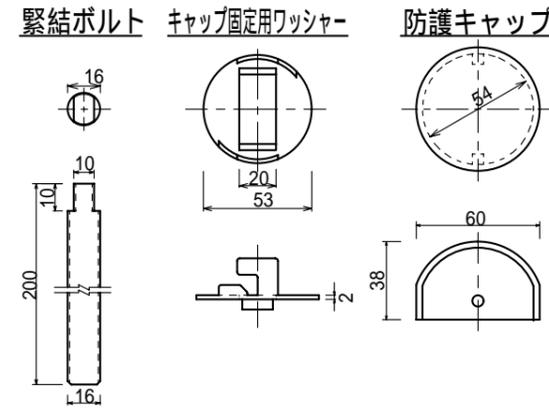


クランプ詳細図

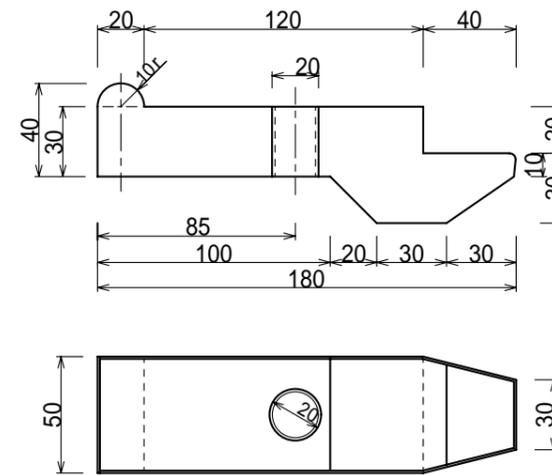


ゴムカバー詳細図

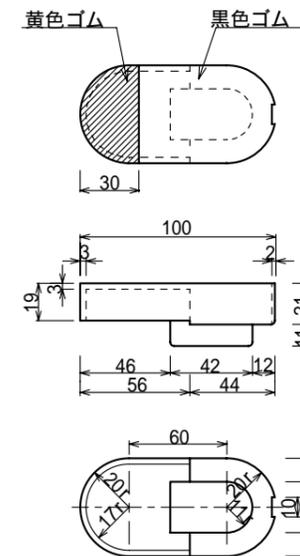

棧 詳 細 図

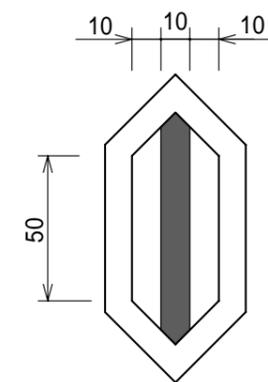


中央部紋章



* 円内には各自治体の紋章が入ります。

人 孔 特 殊 鉄 蓋
 G L V 型
 内 径 7 5 c m T - 2 5
 歩 行 者 対 応 型

平 面

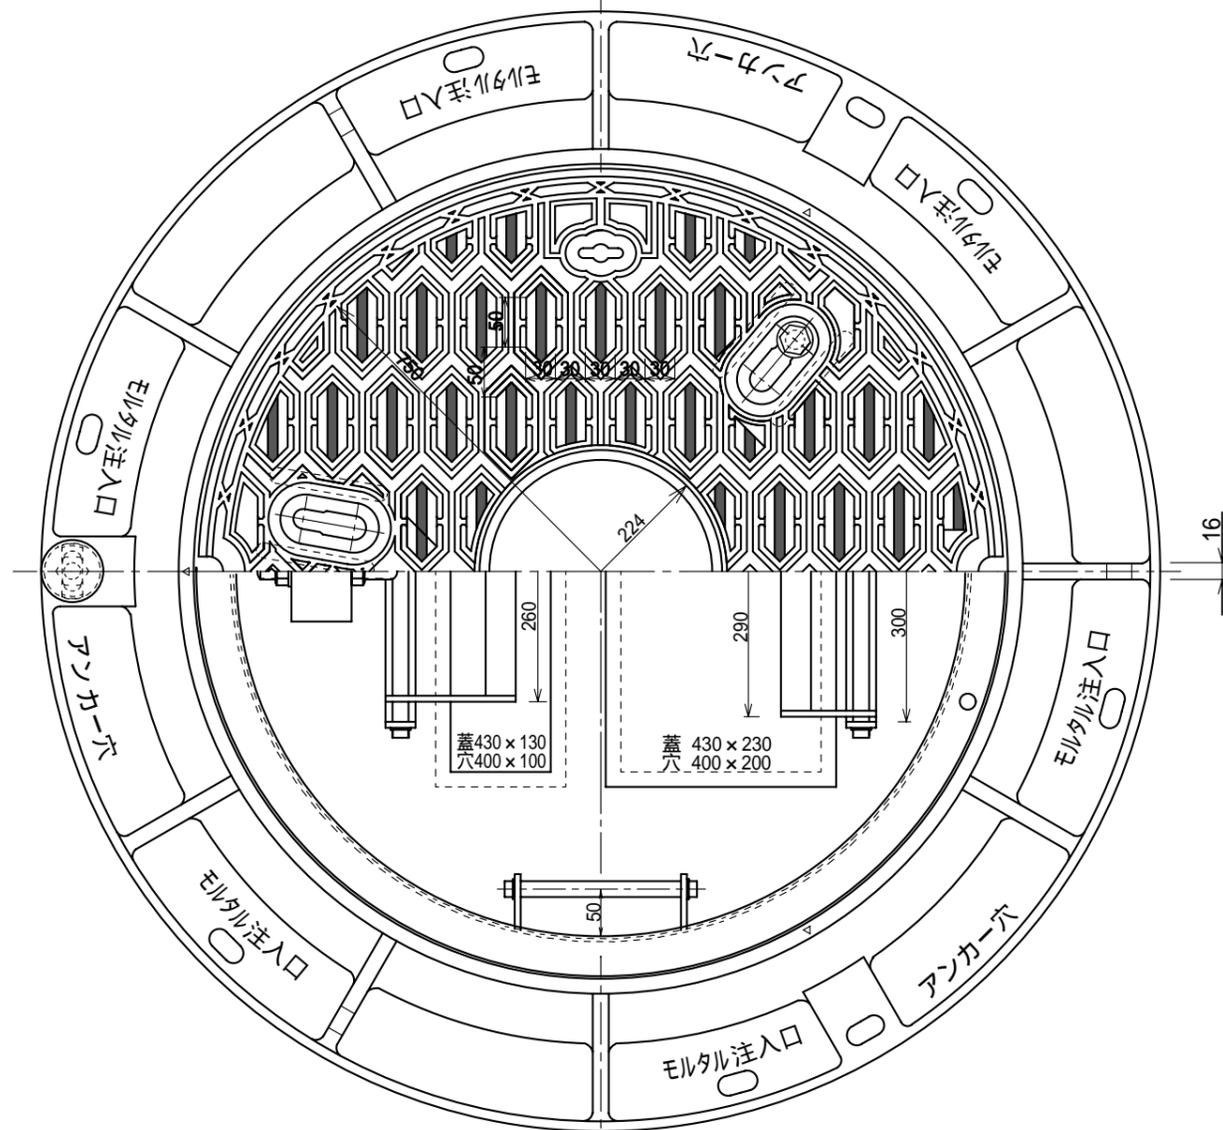

断 面

